CROUT RESISTANT

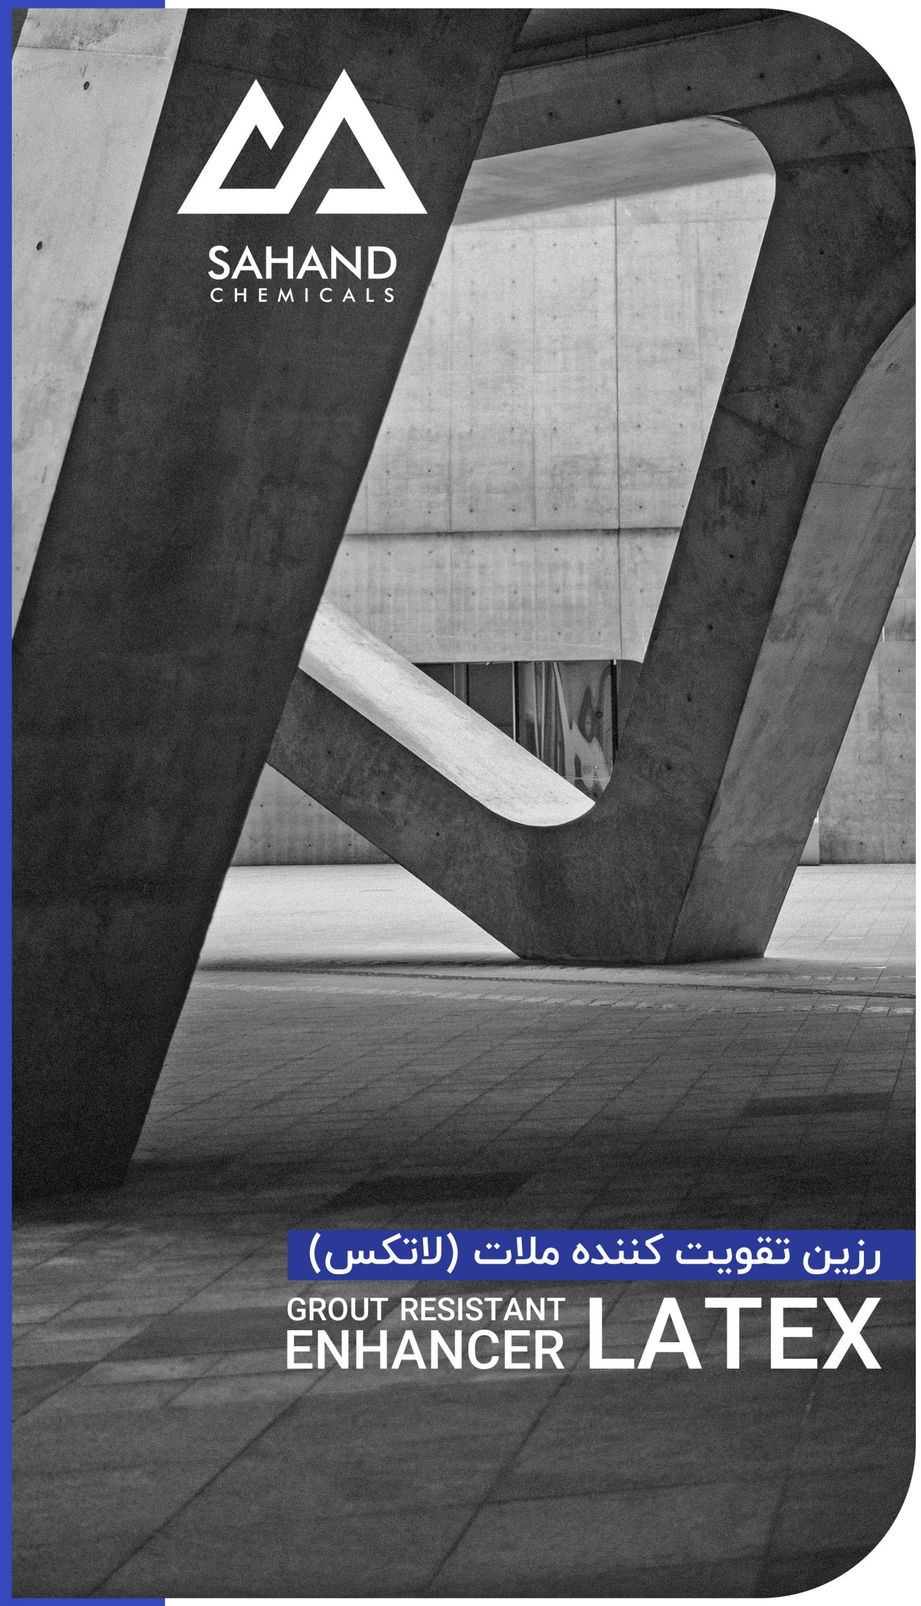

SAHAND CHEMICALS Since 1997
Construction Chemicals Producer

09124242869 / 021-52164
Sahand_chemicals
sahand-chemicals.com
info@sahand-chemicals.com

SAHAND
CHEMICALS

رزین تقویت کننده ملات (لاتکس)

GROUT RESISTANT ENHANCER LATEX

رزین تقویت کننده ملات (لاتکس)

یکی از پرکاربردترین محصولات مکمل در خانواده سهند شیمی بدون شک لاتکس است. این محصول متشکل از یک رزین امولسیونی است که به سبب فرمولاسیون پلیمری خود، در هنگام اختلاط با ملات موجب افزایش قدرت چسبندگی اجزاء، بهبود خواص مکانیکی ملات، افزایش انعطاف پذیری، کاهش نفوذ آب و درنتیجه افزایش دوام ملات می گردد.

ویژگی

- کاهش نفوذپذیری
- افزایش انعطاف پذیری
- جلوگیری از ترک خوردن ملات
- افزایش چسبندگی ملات
- افزایش مقاومت ملات و چسب های پایه سیمانی در برابر رطوبت و تنش های دمایی

کاربرد

- افزایش میزان چسبندگی و گیرش در چسب کاشی یا ملات دوغابی در کاشی کاری
- افزودن به ملات های ترمیمی جهت افزایش مقاومت چسبندگی و انعطاف پذیری
- افزودن به پودر بندکشی جهت افزایش چسبندگی، تحمل تنش های دمایی و ضد آب شدن بندها

میزان مصرف

مقدار بهینه مصرف، به طرح اختلاط، نوع و مقدار سیمان، انتظارات و اهداف مورد نظر از ملات و ... بستگی دارد و بر اساس آزمایش‌های کارگاهی مناسب به درستی معین می‌شود. به طور معمول رزین لاتکس، جایگزین ۱۵ درصد آب طرح اختلاط می‌شود.

نحوه مصرف

ابتدا لاتکس را با آب مخلوط کرده و سپس به ملات اضافه شود و تا به دست آمدن ملاتی یکنواخت و مطلوب اختلاط ادامه می یابد.

مشخصات فیزیکی

حالت فیزیکی ..... مایع
رنگ ..... سفید شیری
بسته بندی ..... گالن ۵ لیتری

ملاحظات نگهداری

مدت نگهداری ..... یک سال پس از تولید
شرایط نگهداری ..... دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید و چرخه یخبندان
دمای نگهداری ..... ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد